

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES		18 ton.	26 ton.
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO* <i>Hauteur maxi de travail*</i>	m	35,00	
ALTEZZA PIANO CALPESTIO* <i>Hauteur plancher nacelle*</i>	m	33,00	
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO* <i>Deport maxi de travail*</i>	m	24,00	28,00
ROAZIONE TORRETTA <i>Rotation de la tourelle</i>		CONTINUA <i>Continuous</i>	
CAPACITÀ DEL CESTO <i>Capacite du panier</i>	kg	300	
DIMENSIONI CESTELLO <i>Dimensions du panier</i>	mm	2300/3600x900x1100 h	
TIPO CESTELLO <i>Type de panier</i>		ALLUMINIO <i>Aluminium</i>	
COMANDI <i>Commandes</i>		ELETTROIDRAULICI <i>Electrohydrauliques</i>	
STABILIZZATORI ANTERIORI <i>Stabilisation</i>		TIPO HE + HE <i>Type HE + HE</i>	
P.T.T. MINIMO <i>P.T.A.C. minimum</i>	t	18	26

* Secondo l'istallazione

* Selon l'installation

I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso/tolleranza sui dati riportati +/-5%
Les données techniques peuvent être modifiées sans preavis/Tolerances sur les données +/-5%

DOTAZIONE STANDARD

Area di lavoro a stabilizzazione parziale

Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato

Baule porta attrezzi (mm 700 x 440 x 380)

Cestello in alluminio allargabile (mm 2300/3600x900x1100)

Comandi di stabilizzazione sui due lati dell'automezzo

Comando dal cestello per segnalatore acustico

Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello ausiliario dal cestello

Contaore elettrico

Controllo della posizione degli stabilizzatori: estesi, retratti

Discesa di emergenza con elettropompa (*in assenza del motore ausiliario*)

Dispositivo multiasiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio

Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad

alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno

Impianto interfonico fisso a viva voce tra cestello e postazione a terra

Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento

Limitatore di carico sul cestello

Postazione comandi in torretta con seggiolino

Presa elettrica nel cestello 230V

Protezione anticorrosione dei componenti non verniciati

Protezioni antiusura ed antiscoppio su tubazioni flessibili e cavi

Rotazione cestello 90° + 90°

Rotazione continua della torretta

Scambiatore di calore sull'impianto idraulico

Traverse sfilabili idraulicamente

Valvole di blocco flangiate

CONFIGURATION STANDARD

Courbe de travail avec stabilisation partielle

Dispositif de blocage de la rotation avec contrôle des extensions

Coffre Porte outils (mm 700x440x380)

Panier en aluminium extensible hydrauliquement (mm 2300/3600x900x1100)

Commandes stabilisateurs sur les deux côtés du véhicule

Commande du klaxon depuis le panier

Commande Marche/Arrêt moteur camion et auxiliaire depuis le panier

Horamètre

Contrôle position des stabilisateurs (retrés, sortis)

Descente de secours avec pompe électrique

Dispositif multiaxial pour le contrôle visuel de la stabilisation du châssis

Frein rotation de la tourelle automatique

Circuit hydraulique équipé d'un filtre pression et retour

Interphone fixe

Limiteur de moment à double sécurité

Limiteur de charge dans le panier

Poste de commande en tourelle avec siège

Prise électrique dans le panier 230 Volt

Protection anticorrosion des composants non peints

Protection antiusure et antiéclat des flexibles et câbles

Rotation panier 90° + 90°

Rotation continue de la tourelle

Radiateur d'huile

Stabilisateurs hydrauliques

Valves flasquées sur tous les vérins

MDX07042010

www.cela.it

Via dei Ponticelli Trav. 1 ^ n. 2/4
25040 Corte Franca (BS) Italy
Tel.: +39 030 9884084 - Fax +39 030 984515
E-Mail: info@cela-it.com - Web: www.cela.it









TL 35

STABILIZZAZIONE PARZIALE
STABILISATION PARTIELLE

STABILIZZAZIONE TOTALE
STABILISATION TOTALE

STABILIZZAZIONE PARZIALE
STABILISATION PARTIELLE

STABILIZZAZIONE TOTALE
STABILISATION TOTALE

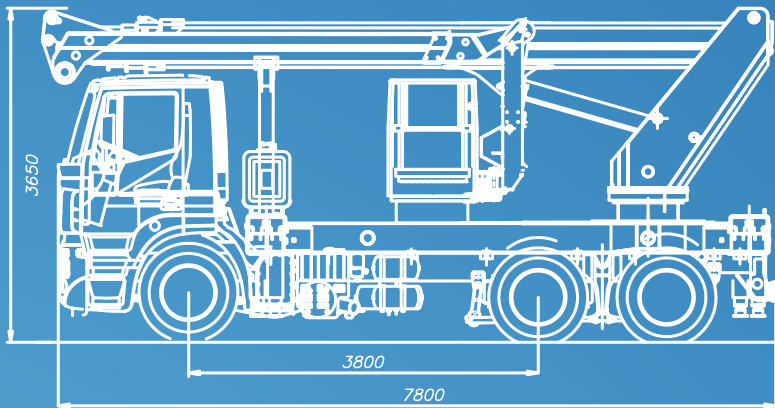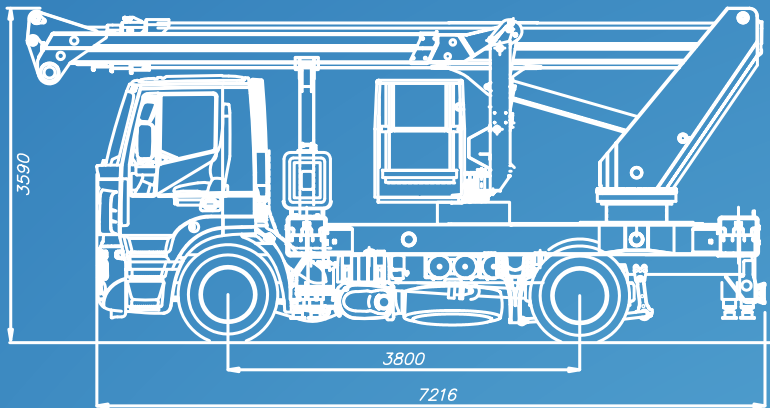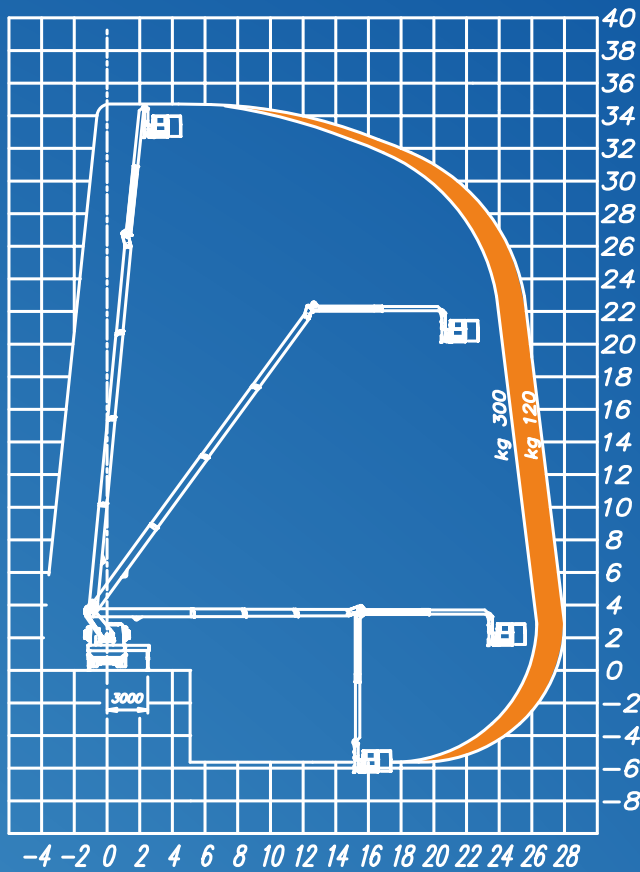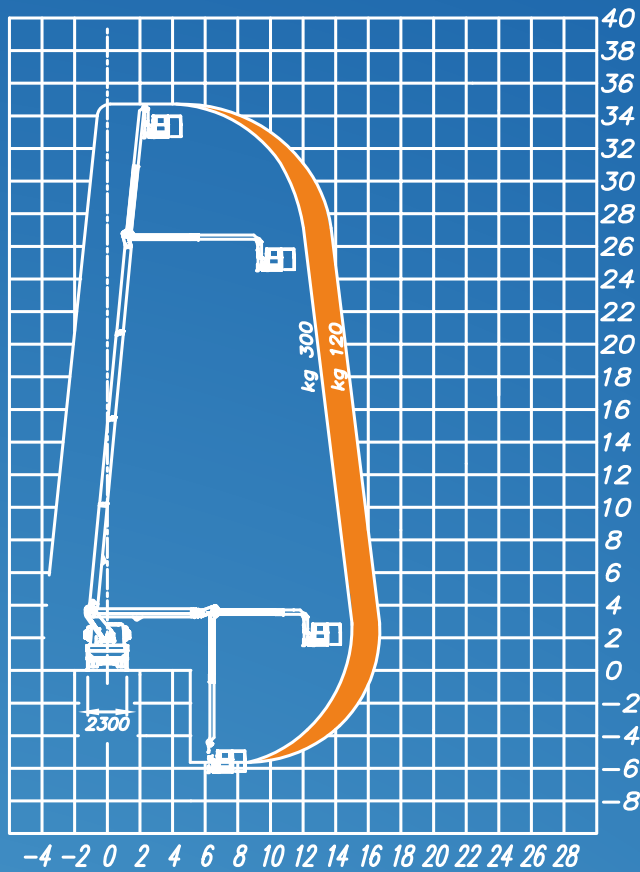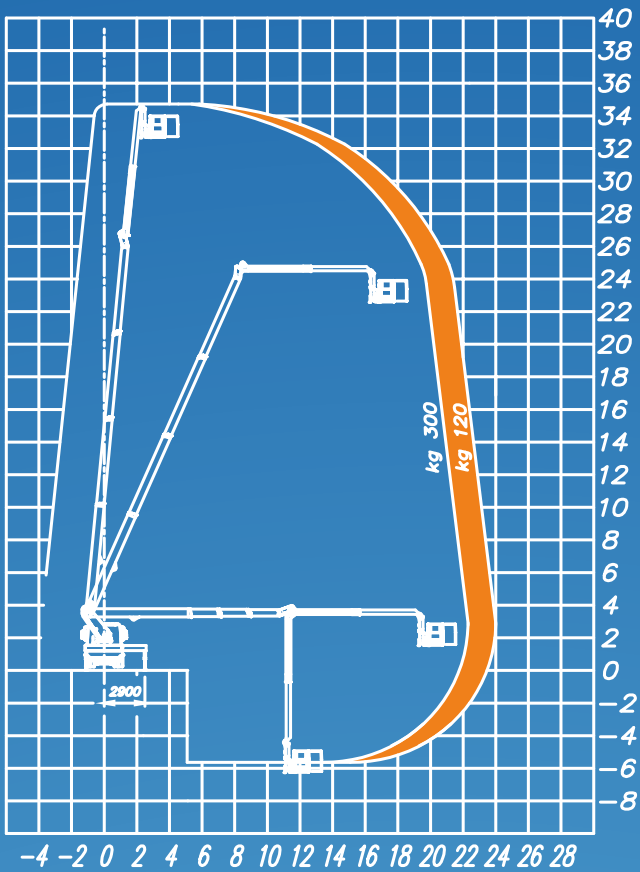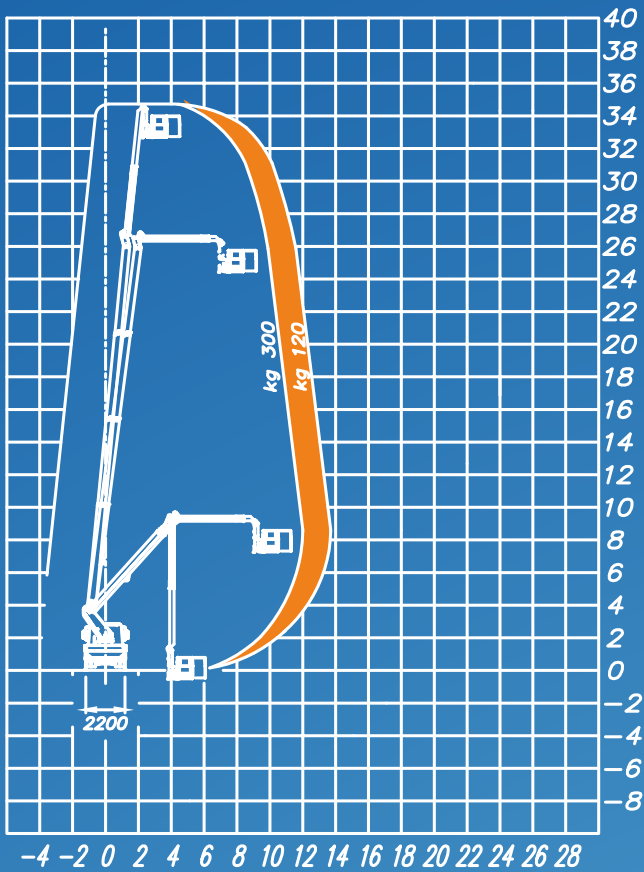

TL 35 18 t

TL 35 26 t

TL 35