

SCHEMA TECNICA **TRACCESS 135 e 135/1**

DATI TECNICI

- Braccio a un elemento articolato + braccio telescopico (braccio base + uno sfilo) + jib
- Rotazione torretta di 320° su ralla
- Comandi idraulici singoli dal cestello in posizione verticale
- Avviamento/arresto motore da cestello
- Cestello con base in materiale composito e parapetto in alluminio
- Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
- Cella di carico per controllo carico in cestello
- 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno
- Presa 230 V AC CE in cesta
- Pendenza massima superabile 31%
- Velocità massima di traslazione 1,5 Km/h
- Motore monocilindrico da 13 CV benzina per Traccess 135/ 1 e 15 CV per Traccess 135
- Traslo-sterzata elettroidraulica da terra con telecomando
- Motore ausiliario da 1,5 Kw, 230 V
- Contatore
- Verniciatura standard colore blu (RAL 5017) oppure bianco (RAL 9010)
- Certificazione CE
- Cavo comando spiralato per traslazione da terra



PRESTAZIONI TRACCESS	135/1	135 E
Altezza di lavoro	13,3 m	13 m
Altezza piano di calpestio	11,3 cm	11 m
Sbraccio	7 m	6,5 m
Portata	120 kg	200 kg
Dimensioni cestello	700x780x1100xmm	1300x780x1100 mm
Dimensioni mezzo chiuso	780x2000x3760 mm	780x2000x3760 mm
Peso	1450 kg	1600 kg




DETTAGLI TECNICI

• Agganci sul cestello per cinture di sicurezza • Pulsante di emergenza • Pompa a mano per emergenza • Interblocco stabilizzatori/braccio • Valvole di max pressione su circuito oleodinamico • Valvole di bilanciamento e blocco su tutti i cilindri • Segnalazione acustica intermittente allarme traslazione e rotazione torretta • Freno attivo ad aperture/chiusura automatica per traslazione • Libretto uso e manutenzione


TRACCESS 135 E

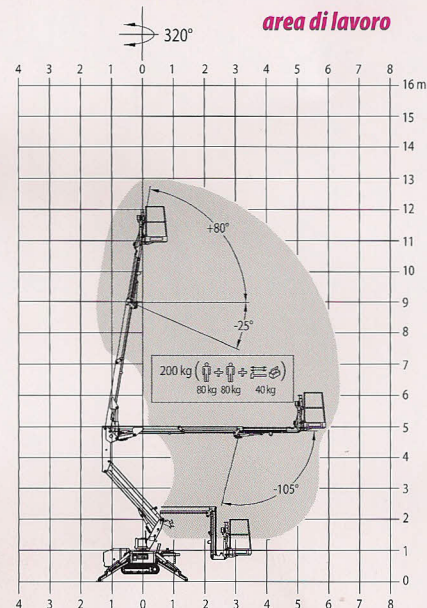



ingombri macchina

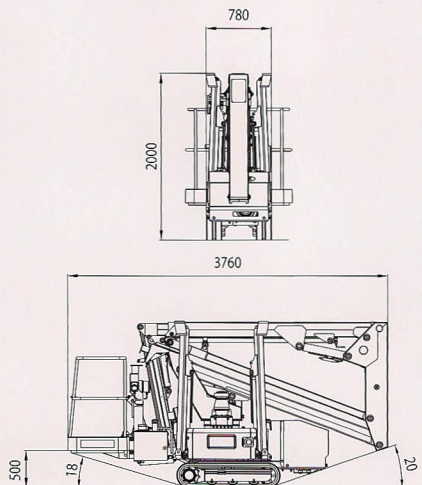

stabilizzazione

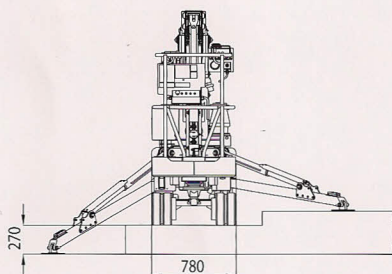

TRACCESS 135/1

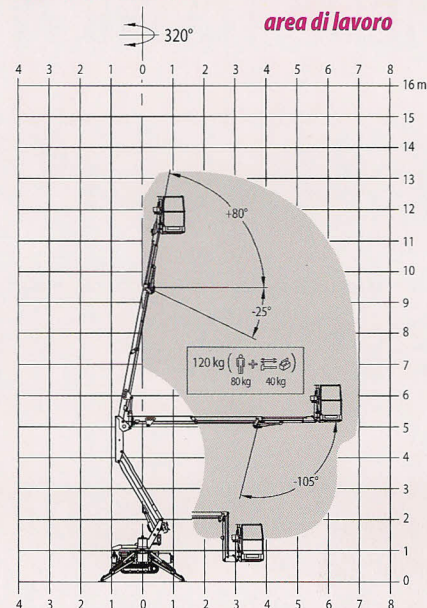

PUNTI DI FORZA

Compatto: 78 cm (larghezza) x 200 cm (altezza)

Cella di carico per controllo carico in cestello


Tubazioni interne al braccio

Comandi idraulici singoli

Motore monocilindrico
15 CV benzina (135 E)
Motore monocilindrico
13 CV benzina (135/1)

Motore ausiliario 230 V 1,5 Kw

200 Kg con massime prestazioni (135 E)
120 Kg con massime prestazioni (135/1)

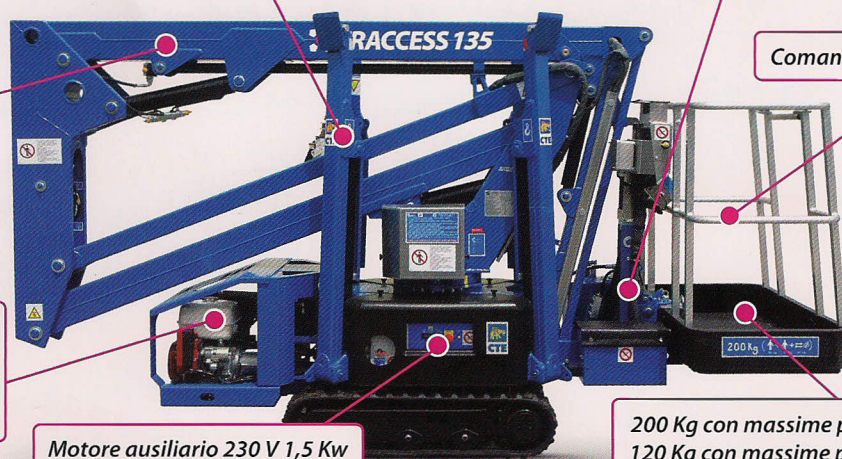

Direzione Commerciale Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
tel. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44
Sede Legale e Stabilimento Rovereto (Tn) - info@ctelift.com
tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
Filiale di Milano S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com
tel. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96
Filiale di Bertinoro (FC) - bertinoro@ctelift.com
tel. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Punti assistenza vendita

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,
Forlì - Cesena, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia,
Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

TRACCESS

CTE UK Ltd Unit L - Feldspar Close - W.P. - Le19 4SD Enderby Leicestershire - UK
CTE FRANCE Sas 5, Allée des Souches - 78260 Achères - France